

液位计系列

普通型侧装式液位计

UHZ-57-A普通型侧装式磁性液位计是一种新颖的类似于直读式液位计的现场检测仪表，它的主体材质为不锈钢，可全面取代玻璃管(板)液位计。它利用磁耦合原理，使液体介质和指示器完全隔离，对易燃、易爆和有毒介质液位检测更加安全可靠。



UHZ-57-A 普通型侧装式液位计

主要技术参数

测量精度：±1cm（翻柱）
±2cm（翻球）
±1cm（浮标）
测量范围(L)：0~400 至 0~20000mm
介质密度：≥0.45g/cm³
介质粘度：≤0.02Pa·S(介质工作温度下)
工作温度：-20℃<t≤300℃
工作压力：1.0、1.6、2.5、4.0MPa
连接法兰尺寸：DN20、DN25、DN40、DN50
出厂法兰标准：HG20592~20635-1997

普通型顶装式液位计

UHZ-57-B普通型顶装式磁性液位计适用于各种地下槽、池和容器及不宜侧面开孔容器的液位指示。该液位计的主体材质为不锈钢。由于该液位计的检测指示器与被测介质隔离，故具有液位指示清晰、观察方便、安全可靠的特点。



UHZ-57-B 普通型顶装式液位计

主要技术参数

测量精度：±1cm（翻柱）
±2cm（翻球）
±3cm（浮标）
测量范围(L)：0~400mm至0~6000mm
介质密度：≥0.45g/cm³
介质粘度：≤0.02Pa·S（介质工作温度下）
工作温度：-20℃<t≤300℃
工作压力：1.0、1.6、2.5MPa
连接法兰尺寸：DN100、DN150
出厂法兰标准：HG20592~20635-1997

液位计系列

侧装式防腐型磁性液位计

UHZ-57-AF系列侧装式防腐型磁性液位计采用PVC、PP、ABS、或不锈钢内衬F4、F46 等耐腐蚀材料制成，特别适用于检测存储各类对不锈钢材质有腐蚀性液体的容器的液位。



UHZ-57-AF 侧装式防腐型磁性液位计

主要技术参数

测量精度：±1cm(翻柱)
±2cm(翻球)
±1cm(浮标)
测量范围(L)：0~400mm至0~10000mm
(0~4000mm顶装式)
介质密度：≥0.45g/cm³
介质粘度：≤0.02Pa·S(介质工作温度下)
介质温度：0~80℃
工作压力：0.6MPa
连接法兰尺寸：侧装式(AF)：DN20、DN25、DN40、DN50
顶装式(BF)：DN100、DN150
出厂法兰标准：HG20592~20635-1997
www.ahzdh.com

侧装式夹套型磁性液位计

UHZ-57-AJ侧装式夹套型磁性液位计是一种新颖的保温液位检测仪表，它利用夹套使液位测量装置始终工作在某一温度下，从而对易凝固、高粘度液体介质的液位检测或易霜化的测量装置提供了有效手段。夹套型有蒸汽夹套、循环水夹套和真空夹套三种。




UHZ-57-AJ 侧装式夹套型磁性液位计

主要技术参数

测量精度：±1cm(翻柱)
±2cm(翻球)
±1cm(浮标)
测量范围(L)：0~400mm至0~10000mm
介质密度：≥0.45g/cm³
介质粘度：≤0.02Pa·S(介质工作温度下)
工作温度：≤300℃
工作压力：1.0、1.6、2.5、4.0MPa
连接法兰尺寸：DN25、DN40、DN50
最高蒸汽压力：<0.6MPa
蒸汽接口尺寸：1/2"外螺纹
出厂法兰标准：HG20592~20635-1997

液位计系列

型号表示

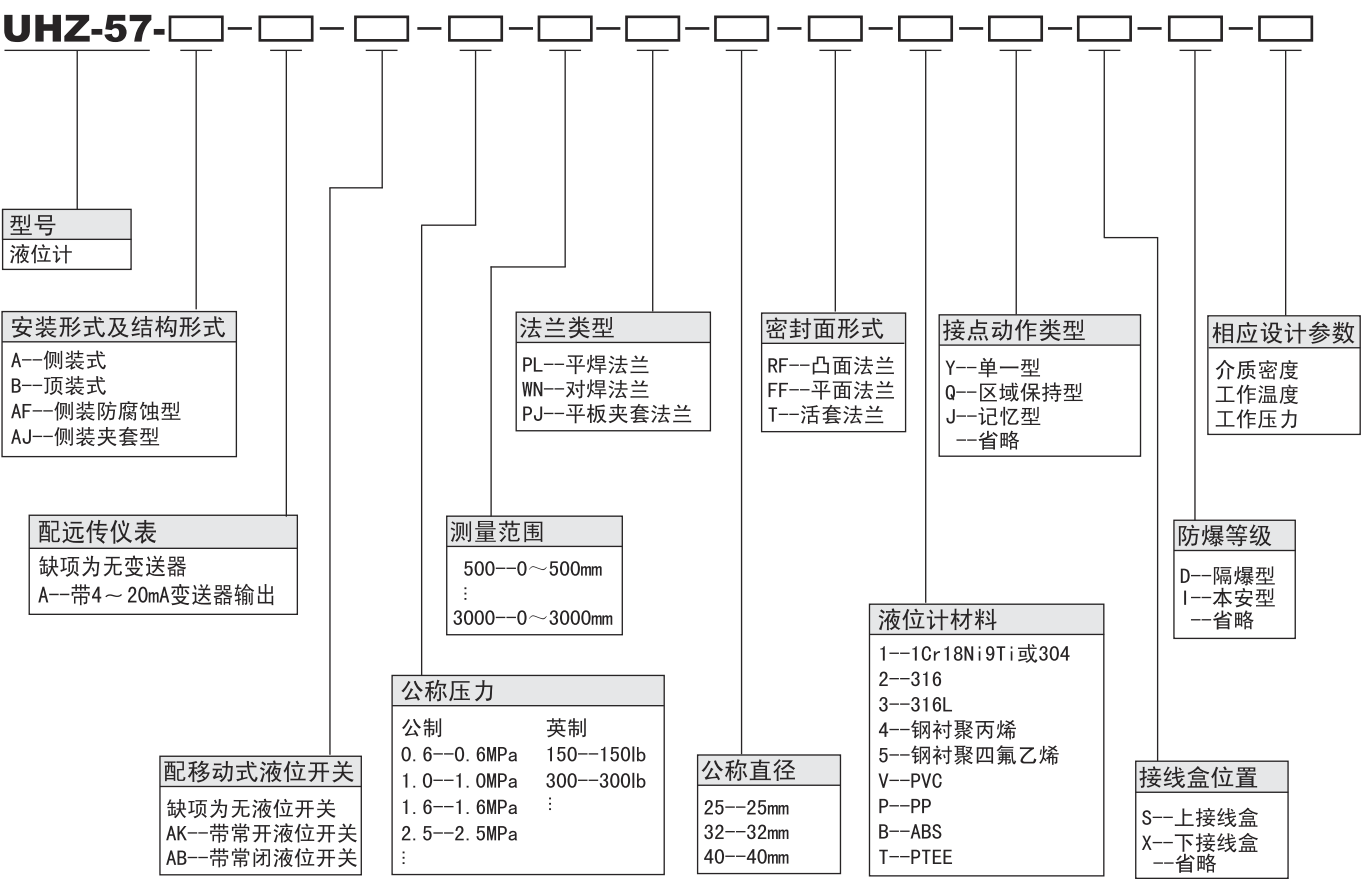


订货需知

液位计形式/是否配远传仪表/有无报警开关/公称压力/测量范围/安装形式/法兰类型/公称直径/密封面形式/液位计材料/电接点动作类型/接线盒位置/是否防爆/相应设计参数

文字表述

测量水箱液位,两法兰中心距为1000 mm, 法兰规格及类型为PL DN25 PN1.0MPa RF, 介质密度1.0g/m³, 常温, 常压, 提供4~20 mA信号输出, 采用下接线盒, 无防爆要求。

样板表示

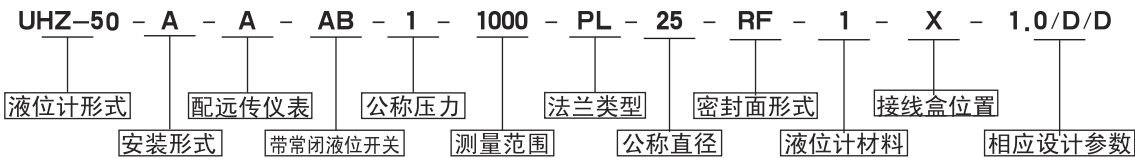

安全警告

为安全起见, 请选择正确型号的产品, 如若产品的选择或使用不当, 将可能会导致财产的损失或人生的伤害, 系统的设计者及用户应当完全负责选择正确的产品和按照正确的方法使用产品。